
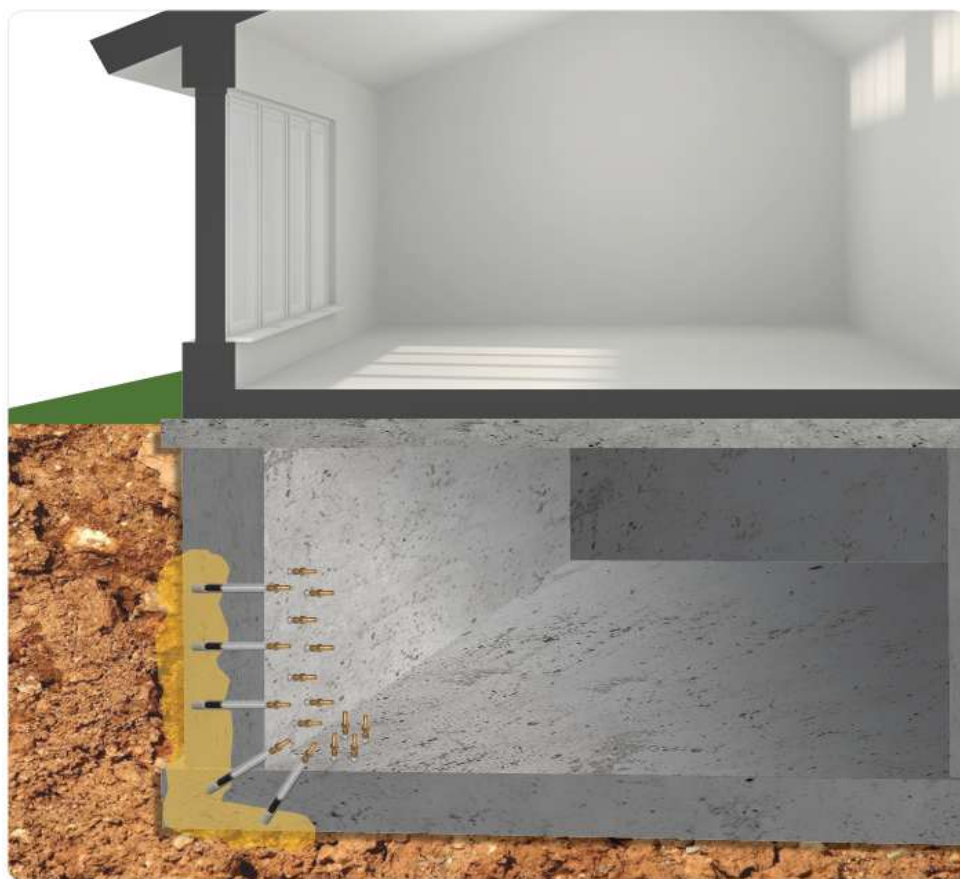


施工工事例

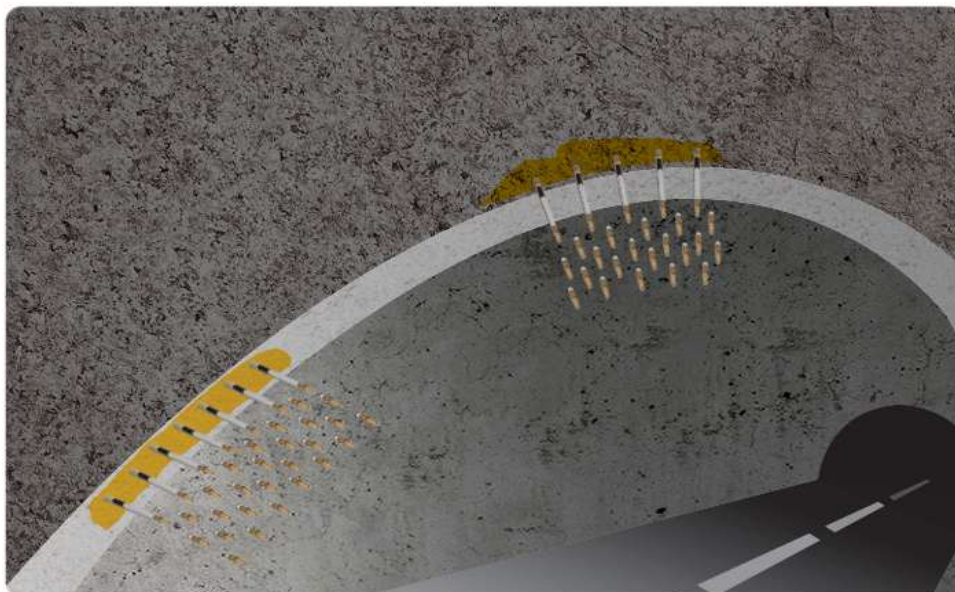

注入ピン（PACKER）は

- ・ $20\text{kg}/\text{cm}^2$ （最大圧力 $500\text{kg}/\text{cm}^2$ ）以上の圧力でエポキシやポリウレタン樹脂をコンクリート構造物に注入するグラウト工法に不可欠な部品です。
- ・ コンクリート壁体の内部または貫通して多量の樹脂を高速で強制注入が可能です。
- ・ 逆流防止弁を内臓しているため、樹脂の硬化状況に関係なく注入を行うことができます。
- ・ 材質は鋼、プラスチック、アルミニウム製及び材料の組合せ
- ・ 基本使い捨てになっており、高圧または低圧注入方法により空隙充填、亀裂充填など、さまざまな場面で使用することが可能です。