《グラウト選定フロー》

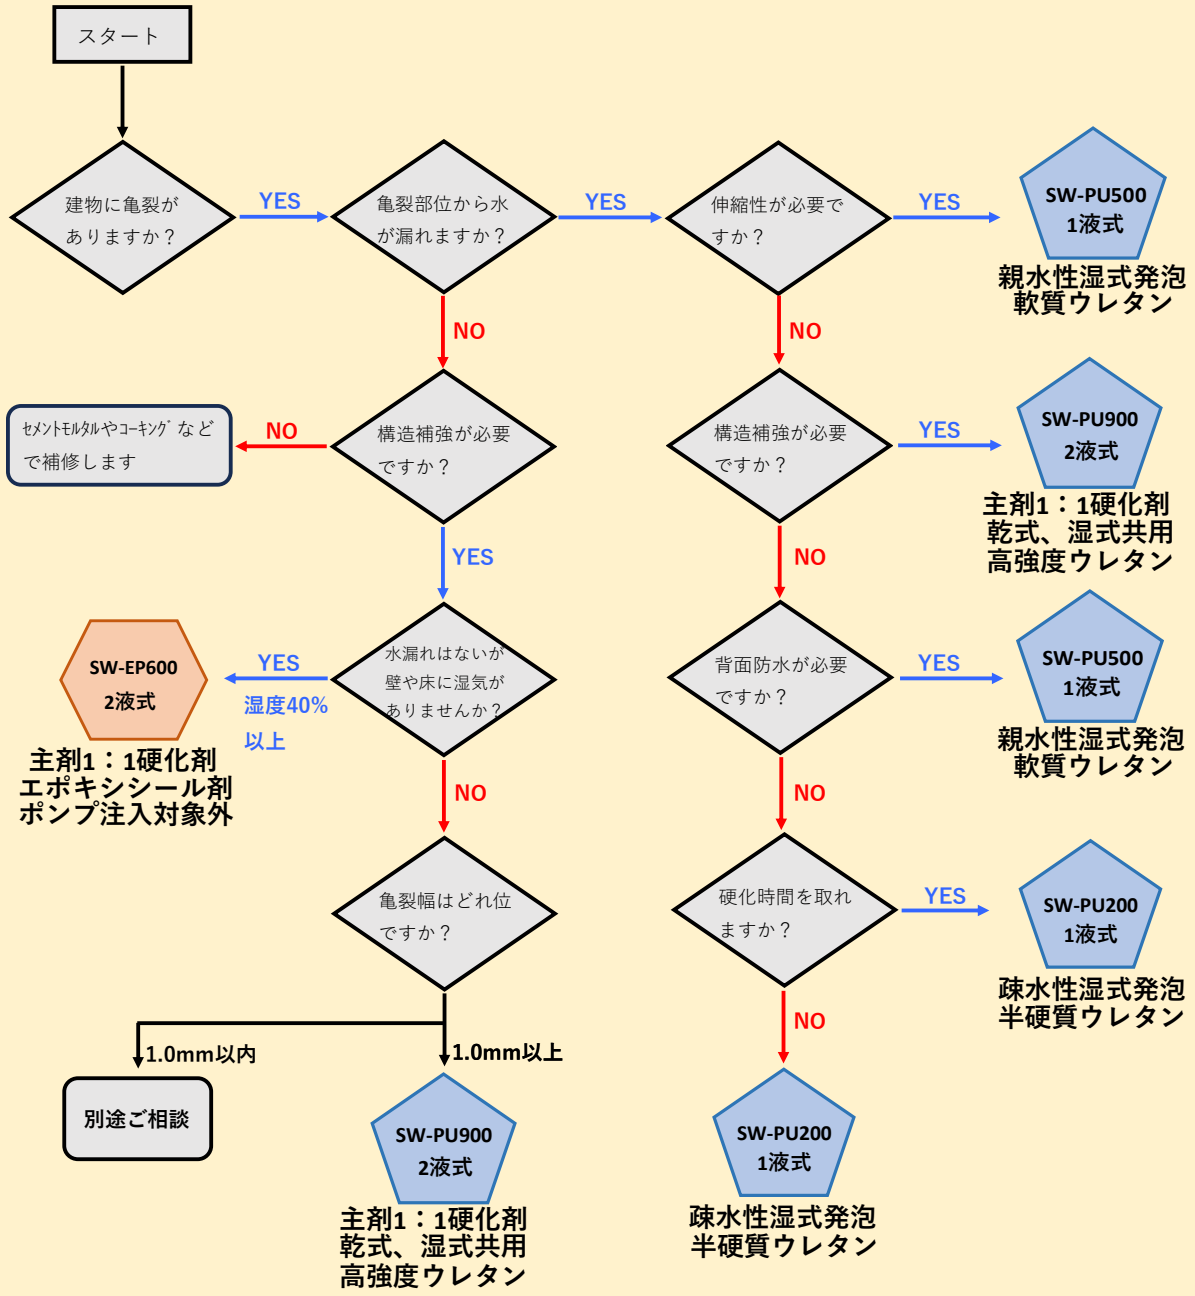
スタート
建物に亀裂がありますか？
YES
亀裂部位から水が漏れますか？
YES
伸縮性が必要ですか？
YES
SW-PU500
1液式
親水性湿式発泡
軟質ウレタン
NO
NO
構造補強が必要ですか？
NO
ｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙやｺｰｷﾝｸﾞなどで補修します
YES
構造補強が必要ですか？
YES
SW-PU900
2液式
主剤1：1硬化剤
乾式、湿式共用
高強度ウレタン
NO
水漏れはないが壁や床に湿気がありませんか？
YES
湿度40%以上
SW-EP600
2液式
主剤1：1硬化剤
エポキシシール剤
ポンプ注入対象外
NO
背面防水が必要ですか？
YES
SW-PU500
1液式
親水性湿式発泡
軟質ウレタン
NO
亀裂幅はどれ位ですか？
1.0mm以内
別途ご相談
1.0mm以上
SW-PU900
2液式
主剤1：1硬化剤
乾式、湿式共用
高強度ウレタン
硬化時間を取れますか？
YES
SW-PU200
1液式
疎水性湿式発泡
半硬質ウレタン
NO
SW-PU200
1液式
疎水性湿式発泡
半硬質ウレタン